


چراغ دکوراتیو و روشنایی عمومی پارکی و فضای آزاد - سری نیکا M
روشنایی فضای بیرون | فضای آزاد | چراغ دکوراتیو | چراغ ضد رطوبت و گردوغبار

کاربردها

- < روشنایی محوطه
- < پارک ها و فضای سبز
- < مراکز تفریحی و تجاری
- < روشنایی معابر شهری
- < زمین های بازی
- < روشنایی معابر شهری
- < باغ ها و ویلا ها
- < محوطه پارکینگ ها

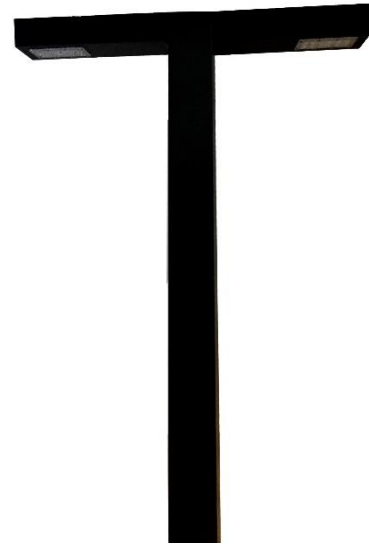

مزایا

- < دارای درجه حفاظت بالا IP65 و مناسب برای روشنایی فضای آزاد
- < بدنه مقاوم از جنس فولاد کربن با پوشش رنگ الکترواستاتیک
- < زیبایی ظاهری و طراحی دقیق مهندسی شده
- < طول عمر بالا با کمترین افت شار نوری در طی زمان
- < پخش نور هدفمند با کمترین اتلاف نوری با استفاده از لنز های تولید شرکت LEDiL
- < مناسب برای نورپردازی دکوراتیو و روشنایی عمومی
- < بدون اشعه مضر UV و IR

مشخصات کلی

- < دمای کارکرد (°C) : -20 ... +45
- < طول عمر : L80/B10 – 50000 h
- < بهره نوری (lm/w) : 160
- < ولتاژ ورودی (VDC) : 190 ... 240
- < فرکانس (Hz) : 50 ... 60

مشخصات الکتریکی

60 [W]	توان مصرفی
External LED Driver	منبع تغذیه
50 ... 60 [Hz] 190 ... 240	ولتاژ ورودی
A++	برچسب انرژی

مشخصات نوری

5000 K 6500 K	دمای رنگ نور (CCT)
80	شاخص نمود رنگ (CRI)
9600 [lm]	شار نوری
160 [lm/w]	بهره نوری
Asymmetric Wide	زاویه پخش نور

ابعاد و وزن

T شکل با پایه چهار وجهی	شکل محصول
10 x 10 [cm]	مقطع بدنه
80 [cm]	طول دستک
240 [cm]	ارتفاع
-	وزن

مشخصات بدنه

فولاد کربن با دستک بطول 80 سانتی متر و زاویه 90 درجه	جنس بدنه
مشکی	رنگ بدنه
لنز پلی کربنات	جنس دیفیوزر
شفاف	رنگ دیفیوزر
IP65	درجه حفاظت

طول عمر

L80/B10 – 50000 h	طول عمر
3 سال	گارانتی

نصب و کاربرد

فضای آزاد	نوع نصب
چراغ دکوراتیو پارکی و فضای آزاد جهت روشنایی دکوراتیو	کاربرد

امکانات جانبی

دیمینگ	-
دالی	-
باتری	-
سنسور حرکتی	-

مشخصات منبع نوری

تکنولوژی ساخت	بک لایت
منبع نوری	SMD LED
برند ماژول	سایان الکتریک
سری ماژول	SE-RG2506DS3030X028A0600
هندسه ماژول	ماژول چهارگوش (2 عدد)
برند و سری چیپست	اسرام / DURIS® S5 3030
تعداد LED	56 عدد
لنز روی چیپست	دارد
نوع لنز	لنز پلی کربنات
اتصالات ماژول	-


مشخصات منبع تغذیه

نوع منبع تغذیه	External CC - Driver
برند منبع تغذیه	سایان الکتریک
ضریب توان	60 %
فلیکر	free
THD	-
بهره وری	93 %
مدارات محافظ	OVP-OCP-OLP-Inrush Current Protection


بسته بندی

کد محصول	NM060-65F24010E
بسته بندی اولیه	پلاستیک و فوم ضربه گیر
ابعاد بسته بندی اولیه	—
بسته بندی تک محصول	—
ابعاد بسته بندی تک محصول	—
بسته بندی مادر	—
ابعاد بسته بندی مادر	—
تعداد در بسته بندی مادر	—

منحنی پخش نور

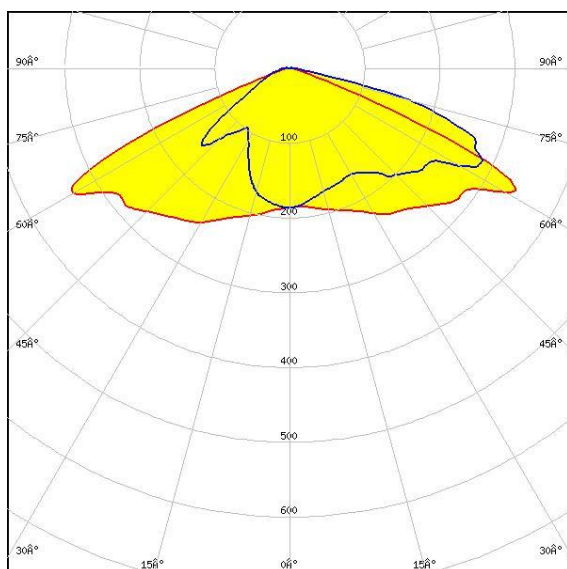

نقشه فنی

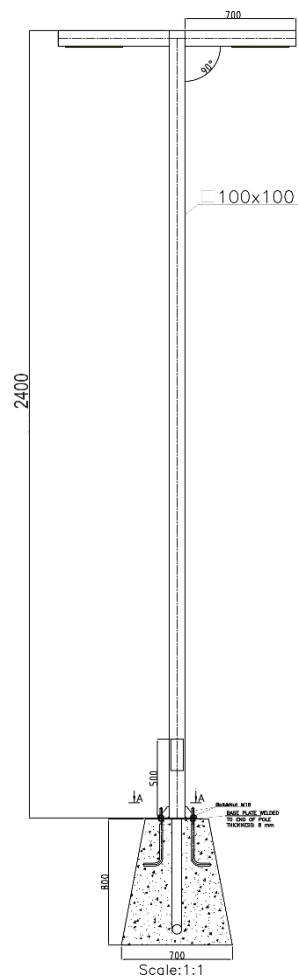

برای کسب اطلاعات بیشتر کد QR را اسکن کنید